


MONTAGE DER EINSPRITZSCHIENE

- Montieren Sie die VSI-Einspritzschiene möglichst nahe an den VSI-Ansaugkrümmernippeln.
- Montieren Sie die VSI-Einspritzschiene niemals mit nach oben gerichteten Gasausgängen.
- Wenn Sie eine "rechte" und eine "linke" Schiene machen möchten, siehe: Anleitung zum Umdrehen der Einspritzdüse.
- Montagewinkel der VSI-Einspritzschiene:



Montagewinkel

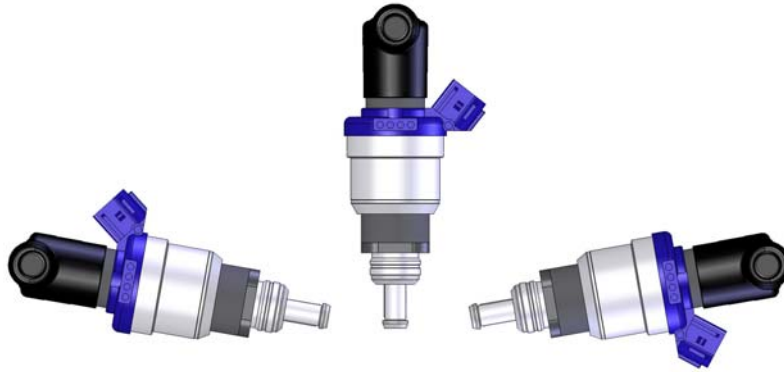

VSI-Einspritzschiene

3-Zylinder-Schiene:

180/30300 = grün 32cc
 180/30310 = weiß 42cc
 180/30320 = blau 52cc
 180/30330 = orange 63cc
 180/30340 = gelb 73cc

4-Zylinder-Schiene:

180/30400 = grün 32cc
 180/30410 = weiß 42cc
 180/30420 = blau 52cc
 180/30430 = orange 63cc
 180/30440 = gelb 73cc

Richtlinie für die Wahl der Einspritzdüse: Motorleistung in kW durch die Zylinderzahl teilen.

	Größe der Einspritzdüse		mindestens	höchstens
Bereich in kW je VSI-Einspritzdüse	weiß	42cc	9	15
Bereich in kW je VSI-Einspritzdüse	blau	52cc	13	20
Bereich in kW je VSI-Einspritzdüse	orange	63cc	18	27
Bereich in kW je VSI-Einspritzdüse	gelb	73cc	25	35
Bereich in kW je VSI-Einspritzdüse	braun	100cc	31	45